jafo® DS 2
Sanierungsdampfbremse

jafo® DS 2

- Dampfbremse, auch in der Sanierung einsetzbar
- PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 3-schichtig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13984
- kann schlaufenförmig über die Sparren verlegt werden (Feuchteschutzberechnung!)
- Brandklasse E, Mineralwolle und Holz

jafo® DS 2 Plus

- Dampfbremse, auch in der Sanierung einsetzbar
- PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 3-schichtig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13984
- kann schlaufenförmig über die Sparren verlegt werden (Feuchteschutzberechnung!)
- mit 2-seitig integriertem Klebeband

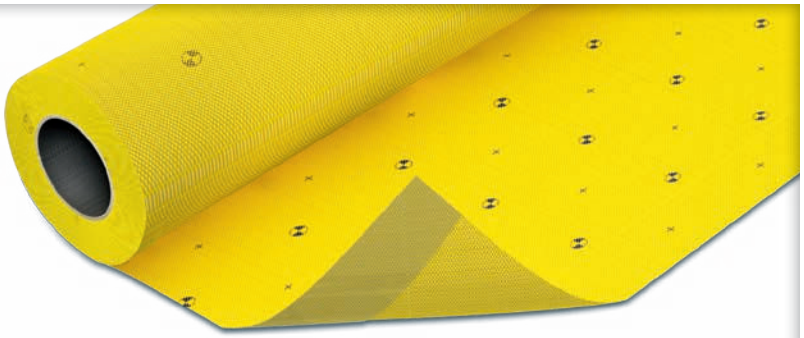

Art.-Nr.	Artikel	Sd-Wert (m)	Breite (m)	Stärke (mm)	Farbe	Länge (m)	Rollen / Palette	Brandklasse
160500	jafo® DS 2	~ 2	1,50	~ 0,5	gelb	50	25	E
160510	jafo® DS 2 Plus	~ 2	1,50	~ 0,5	gelb	50	25	E

jafoplast®
gut verbaut

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen.

Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17 | info@jafoplast.de | www.jafoplast.de